

# Dispositivo antipánico. Serie Quick y Lite



ASSA ABLOY

## Serie Quick y Lite

Esta nueva gama de producto se basa en un nuevo concepto de modularidad y un diseño común, bajo una misma plataforma, tanto para barras de empuje (LITE) como de deslizamiento (QUICK).


La nueva plataforma de dispositivos antipánico LITE y QUICK presenta la siguientes características:

- » Muy fácil reversibilidad
- » Aplicable a puertas cortafuego
- » Fácilmente instalable gracias a:
  - Partiendo de 2 medidas estándar (para puerta de 900mm y 1200mm) la barra es cortable para adaptarla al ancho de puerta.
  - Regulación de 35mm de las fallebas verticales.
  - Placa base.
- » Instalable tanto en puertas de 1 hoja como puertas de 2 hojas.
- » Acabado estándar:
  - Soportes, fallebas y reenvíos en negro (RAL 9005).
  - Barra activa en verde (RAL 6002).
  - Posibilidad de combinación de acabados bajo pedido.

Los dispositivos antipánico LITE y QUICK ofrecen al usuario un producto versátil con una amplia gama de opciones que convierten a estos herrajes en productos idóneos para su colocación en cualquier tipo de puertas y acorde a las necesidades del usuario.

Certificación EN 1125:

3 7 6 B 1 4 2 2 B A

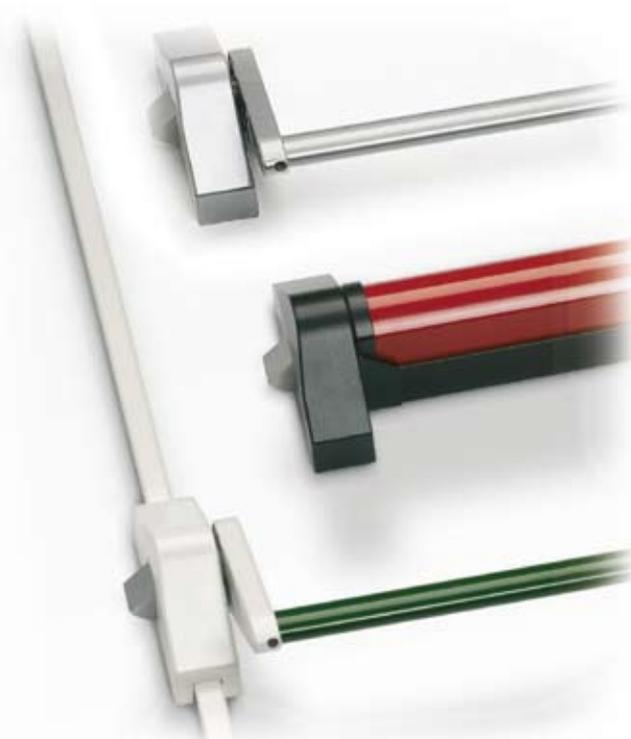

Soportes, reenvíos y fallebas	Barra horizontal					
	NT	BT	GT	RT	VT	SAT
N	•			•	•	
B		•				
G			•			
SAT						•

NT: negro (RAL 9005)      BT: blanco (RAL 9010)      Para cualquier otra combinación consultar.  
 VT: verde (RAL 6002)      SAT: satinado  
 RT: rojo (RAL 3000)  
 GT: gris (RAL 9006)

Ejemplo:  
 Acabado negro/verde: NVT  
 Acabado satinado: SAT

## Construcción de referencia

Lite/ Quick	Picaporte	Puntos de cierre	Cubrefallebas	Ancho de puerta	Cerraderos	Acabado
MNAT= Lite	101= Acero + DS	M= 1 punto modular	0= Falleba vista	9= 900 mm.	S= Estándar acero*	NVT ...
MNBT= Quick	111= Acero + DS + paso	V= Multipunto vertical	1= Cubrefallebas	2= 1.200 mm	Z= Estándar zamak*	(según tabla superior)
	1C1= Acero + DS + paso c/cilindro (versión Quick)	L= Multipunto lateral			R= Regulable*	
					F= Suelo*	

\* No RF

Para más información, visite [www.tesa.es](http://www.tesa.es) o envíe un e-mail a [marketing@tesa.es](mailto:marketing@tesa.es)



# Dispositivos antipánico de deslizamiento Serie Quick

## Modelo de sobreponer. QUICK1S



Dispositivo de sobreponer con un punto lateral de cierre. Picaporte de acero, basculante, con dispositivo de seguridad. Accionamiento exterior. Consultar tabla a pie de página. Certificación EN 1125:

3 7 6 B 1 3 2 2 B A


### El embalaje incluye:

- » Dispositivo antipánico completo, con cabeza modular y mecanismos interiores.
- » 1 bolsa de accesorios con cerradero, nueca, tornillos de sujeción y una placa base.
- » Hoja de instrucciones y plantilla de instalación.



QUICK1S acabado satinado inox.

Opciones
Función paso STD (no RF)
Función paso cilindro (no RF)
Cerradero suelo
Cerradero zamak (no RF)
Cerradero regulable (no RF)
L puerta = 1.200 mm

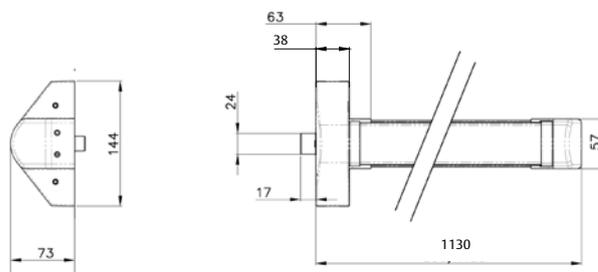


Picaporte	Disp.seguridad	Función paso	Cerradero	L. puerta	Acabado soporte	Acabado Barra	Referencia
Acero	Si	No	Acero	1.200	Negro	Rojo	MNBT101M02SNRT
Acero	Si	No	Acero	900	Negro	Verde	MNBT101M09SNVT
Acero	Si	No	Acero	900	Gris	Gris	MNBT101M09SGGT
Acero	Si	No	Acero	900	Satinado	Satinado	MNBT101M09SSAT
Acero	Si	No	Acero	900	Negro	Rojo	MNBT101M09SNRT

Remarcados: servicio "Express 5".


Para otras combinaciones consultar tabla "Construcción de referencia" en página 29

## Configuración

### Puerta de una hoja



### Puerta de dos hojas

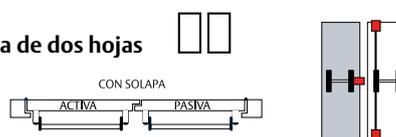

Accionamiento exterior	Escudo ciego	Manilla ciega	Manilla modular
Sin apertura exterior	•		
Puerta de paso		•	•
Condena con cilindro	Apertura con manilla/pomo giratorio		•
	Apertura con sistema de llave cautiva		• (1)

(1) Requiere condonar el accionamiento exterior para extraer la llave

# Dispositivos antipánico de deslizamiento Serie Quick


## Modelo de sobreponer.

Dispositivo de sobreponer con dos/tres puntos de cierre. Picaportes de acero basculante, con dispositivo de seguridad. Accionamiento exterior. Consultar tabla a pie de página. Certificación EN1125:

3 7 6 B 1 3 2 2 B A

### El embalaje incluye:

- » Dispositivo antipánico completo, con cabeza modular y mecanismos interiores.
- » 1 bolsa de accesorios con cerraderos (central, alto y bajo), nueca, tornillos de sujeción, una tapa para cubrir el picaporte central y una placa base.
- » 2 fallebas de 1090 mm.
- » 2 reenvíos para los puntos Alto/Bajo.
- » Hoja de instrucciones y plantilla de instalación.

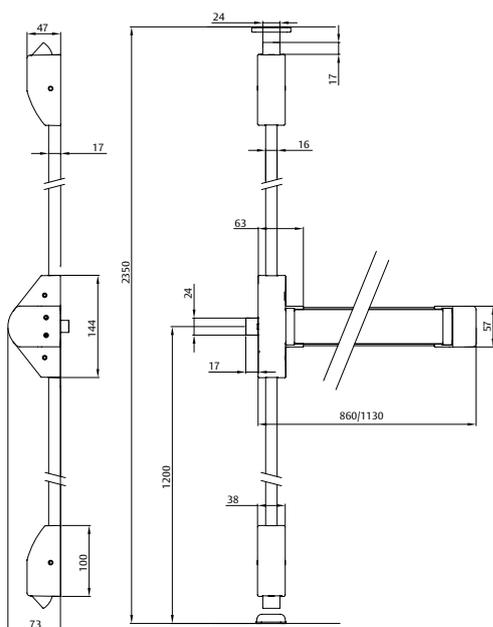

### Opciones

- Función paso STD (no RF)
- Función paso cilindro (no RF)
- Cerradero suelo
- Cerradero zamak (no RF)
- Cerradero regulable (no RF)
- L. puerta = 1.200 mm
- Cubrefallebas

Picaporte	Disp.seguridad	Función paso	Cerradero	L. puerta	Cubrefallebas	Acabado soporte	Acabado Barra	Referencia
Acero	Si	No	Acero	900	No	Gris	Gris	MNBT101V09SGGT
Acero	Si	No	Acero	900	No	Negro	Rojo	MNBT101V09SNRT
Acero	Si	No	Acero	900	No	Negro	Verde	MNBT101V09SNVT
Acero	Si	No	Acero	1200	No	Negro	Rojo	MNBT101V02SNRT
Acero	Si	No	Acero	900	Si	Gris	Gris	MNBT101V19SGGT
Acero	Si	No	Acero	900	No	Satinado	Satinado	MNBT101V09SSAT

Remarcados: servicio "Express 5".

Para otras combinaciones consultar tabla "Construcción de referencia" en página 29

Accionamiento exterior	Escudo ciego	Manilla ciega	Manilla modular
Sin apertura exterior	•		
Puerta de paso		•	•
Condena con cilindro	Apertura con manilla/pomo giratorio		•
	Apertura con sistema de llave cautiva		• <sup>(1)</sup>

(1) Requiere condonar el accionamiento exterior para extraer la llave

# Dispositivos antipánico de deslizamiento Serie Quick


## Modelo de sobreponer. QUICK3SL

Dispositivo de sobreponer con tres puntos de cierre lateral. Pica-  
portes de acero basculante con dispositivo de seguridad.  
Accionamiento exterior. Consultar tabla a pie de página.  
Certificación EN1125:

3 7 6 0/B\* 1 3 2 2 B A

### El embalaje incluye:

- » Dispositivo antipánico completo, con cabeza modular y mecanismos interiores.
- » 1 bolsa de accesorios con 3 cerraderos centrales, nueca, tornillos de sujeción y una placa base.
- » 2 fallebas de 1090 mm.
- » 2 reenvíos para los puntos Alto/Bajo lateral.
- » Hoja de instrucciones y plantilla de instalación.

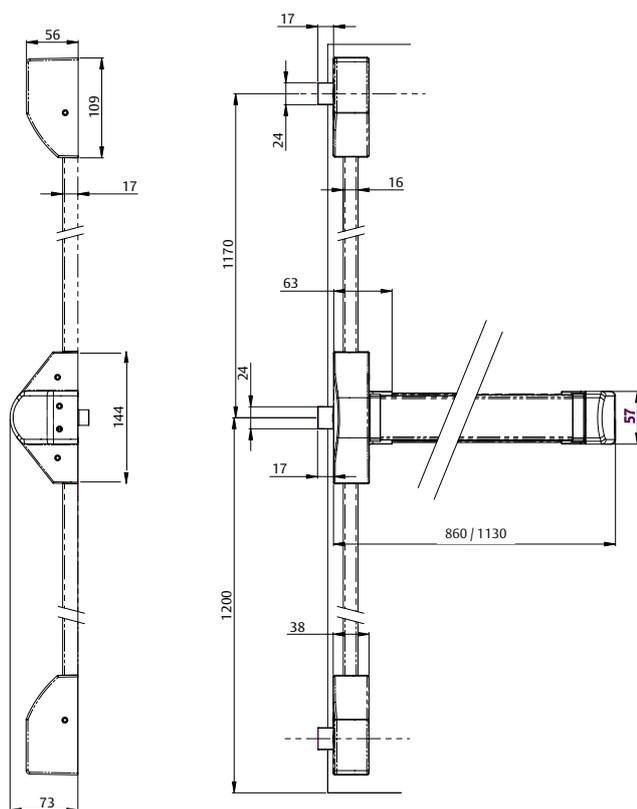

Acabado Gris - Rojo

### Opciones

- Función paso STD (no RF)
- Función paso cilindro (no RF)
- Cerradero suelo
- Cerradero zamak (no RF)
- Cerradero regulable (no RF)
- L puerta = 1.200 mm
- Cubrefallebas

Picaporte	Disp.seguridad	Función paso	Cerradero	L. puerta	Cubrefallebas	Acabado soporte	Acabado Barra	Referencia
Acero	Si	No	Acero	1.200	No	Negro	Rojo	MNBT101L02SNRT
Acero	Si	No	Acero	900	No	Negro	Verde	MNBT101L09SNVT

Para otras combinaciones consultar tabla "Construcción de referencia" en página 29

Accionamiento exterior	Escudo ciego	Manilla ciega	Manilla modular
Sin apertura exterior	•		
Puerta de paso		•	•
Condena con cilindro	Apertura con manilla/pomo giratorio		•
	Apertura con sistema de llave cautiva		• (1)

(1) Requiere condena el accionamiento exterior para extraer la llave

# Dispositivo antipánico de deslizamiento. Serie Quick

## Modelo Sobreponer: QUICK20

Dispositivo de sobreponer con dos puntos de cierre, alto y bajo, de bulón.

Accionamiento exterior. Consultar tabla a pie de página.

Certificación EN 1125:

3 7 6 B 1 3 2 2 B A

El embalaje incluye:

- » Dispositivo antipánico completo, con cabeza modular y mecanismos interiores.
- » 1 bolsa de accesorios con 2 cerraderos alto y bajo, nueca, tornillos de sujeción y una placa base.
- » 2 fallebas de 1090 mm.
- » Hojas de instrucciones y plantilla de instalación.
- » 2 reenvíos para los puntos de cierre altos y bajos.


Modelo	Longitud puerta	Nueca	Acabado soportes	Acabado barra	Referencia
QUICK20	900	8	Negro	Verde	QUICK20908NV
QUICK20	900	8	Negro	Negro	QUICK20908NN
QUICK20	900	8	Negro	Rojo	QUICK20908NR
QUICK20	900	8	Satinado	Satinado	QUICK20908SA
QUICK20	900	8	Gris	Gris	QUICK20908GG

Remarcados: servicio "Express 5".




## Configuración


### Puerta de una hoja



### Puerta de dos hojas

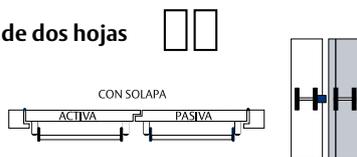

### Puerta de dos hojas

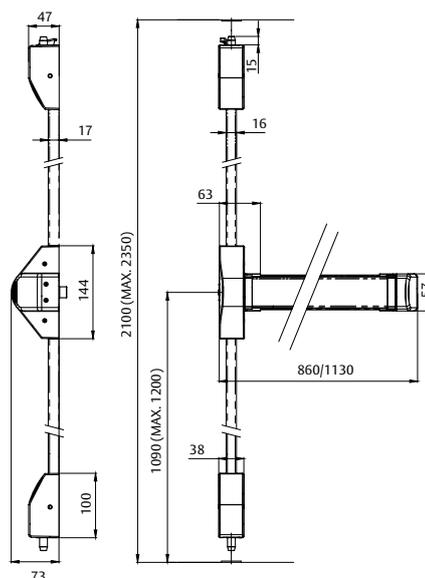

Accionamiento exterior	Escudo ciego	Manilla ciega	Manilla modular
Sin apertura exterior	•		
Puerta de paso		•	•
Condena con cilindro	Apertura con manilla/pomo giratorio		•
	Apertura con sistema de llave cautiva		• (1)

(1) Requiere condonar el accionamiento exterior para extraer la llave

# Dispositivos antipánico de deslizamiento. Serie Quick

## Modelo de embutir de una hoja. QUICK1E

Certificado EN 1125 de los dos conjuntos QUICK1E + CF60 y QUICK1E + 2035T/ 4039T/ 2037F / 2230PA / 2240BA.

3 7 6 B/0\* 1 3 2 2 A A/B\*\*

\* B: APTO para su instalación en puertas cortafuego CF60 – 2035T – 2037F – 4039T

\* 0: NO APTO para su instalación en puertas cortafuego 2240BA – 2230PA

\*\* A: CF60 – 2035T – 2037F – 4039T


\*\* B: 2240BA – 2230PA

### 1- Barra antipánico

El embalaje incluye:


- » Dispositivo antipánico completo con cabeza de embutir y mecanismos interiores.
- » 1 placa interior.
  - (1) Para 2035T / 2037F / 4039T / 2230PA / 2240BA: placa base corta.
  - (2) Para CF60: placa base larga.
- » Instrucciones de montaje y plantilla de instalación.
- » 1 bolsa de accesorios:
  - Nueca
  - Tornillos de sujeción.
  - Embellecedor de plástico (para colocar con la placa interior).

### 2. Cerraduras




**2240BA.** Monopunto. Nueca de 8. Indicar mano.

**2230PA.** Multipunto. Nueca de 8. Indicar mano. Solución válida para puertas de una hoja.





**CF60.** Nueca de 9. Reversible.



**2035T.** Nueca de 8. Indicar mano. Sin cilindro, para puertas de paso.

**2037F.** Nueca de 8. Reversible. Cilindro para condensa y descondensa de nueca exterior.

**4039T.** Nueca de 8. Indicar mano. Cilindro para accionamiento exterior de picaporte.

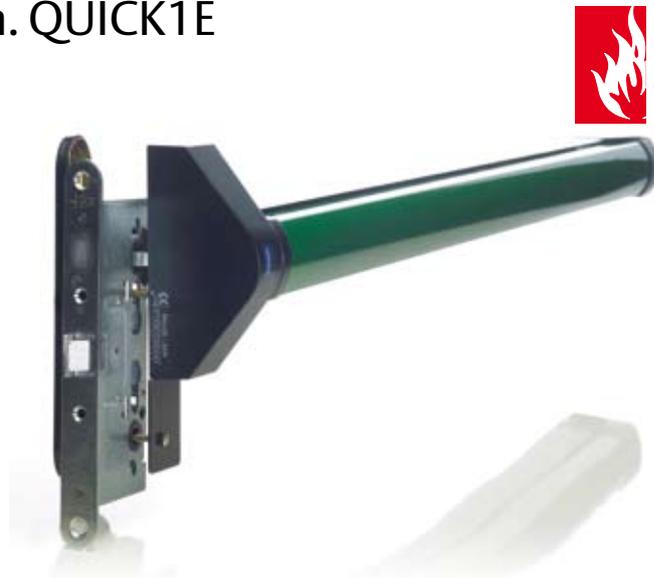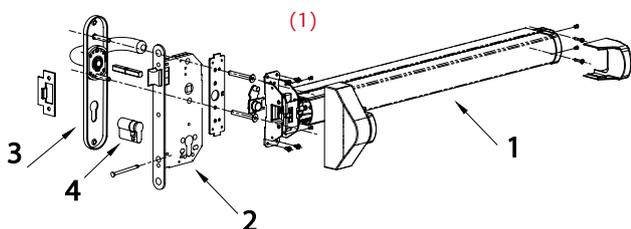

### 3. Accionamiento exterior

Dependiendo del tipo de cerradura hay que seleccionar el modo de accionamiento exterior. Disponemos de dos opciones una válida para la cerradura CF60 y otra para las cerraduras 2035T, 2037F, 4039T, 2230BA y 2240PA.


Modelo	Longitud puerta	Nueca	Acabado soportes	Acabado barra	Referencia
QUICK1E	900mm	8 (1)	Negro	Verde	QUICK1E908NV
QUICK1E	900mm	9 (2)	Negro	Verde	QUICK1E909NV
QUICK1E	1.200mm	8 (1)	Negro	Verde	QUICK1E208NV
QUICK1E	1.200mm	9 (2)	Negro	Verde	QUICK1E209NV
QUICK1E	900mm	9 (2)	Satinado	Satinado	QUICK1E909SA
QUICK1E	1.200mm	9 (2)	Negro	Negro	QUICK1E209NN
QUICK1E	1.200mm	9 (2)	Negro	Rojo	QUICK1E209NR
QUICK1E	1.200mm	9 (2)	Satinado	Satinado	QUICK1E209SA
QUICK1E	900mm	8 (1)	Gris	Gris	QUICK1E908GG
QUICK1E	900mm	8 (1)	Negro	Rojo	QUICK1E908NR
QUICK1E	900mm	9 (2)	Gris	Gris	QUICK1E909GG
QUICK1E	900mm	9 (2)	Negro	Negro	QUICK1E909NN
QUICK1E	900mm	9 (2)	Negro	Rojo	QUICK1E909NR

Otros acabados, consultar página 29.

Remarcados: servicio "Express 5".

### 4. Cilindros

Se puede emplear cualquier gama de cilindros TESA, facilitando, de esta forma, el amaestramiento. La medida del mismo vendrá dada por el espesor de la puerta y la posición de la cerradura.

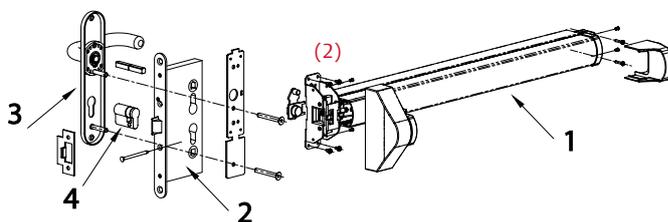



# Accionamientos exteriores para Lite y Quick

## Accionamiento exterior de embutir


Para cerraduras de la serie CF60



Nueca de 8 mm


Tipo de accionamiento	Referencia
Escudo ciego, negro RAL 9005	EDF90EXNE
Escudo ciego	EDF90EXIS16
Escudo bocallave negro RAL 9005	EDF91EXNE
Escudo bocallave	EDF91EXIS16
Manilla Sena bocallave, negro RAL 9005	SDF92EXNE
Manilla Sena bocallave	SDF92EXIS16
Manilla Sena ciega, negro RAL 9005	SDF93EXNE
Manilla Sena ciega	SDF93EXIS16
Pomo tirador bocallave, negro RAL 9005	TTF72UNE
Pomo tirador bocallave	TTF72UIS16

Escudo ciego




EDF90EX

Llave




EDF91EX

Manilla + llave




SDF92EX

Manilla



SDF93EX

Pomo tirador fijo



TTF72U


Para cerraduras de las series 2035T, 2037F, 4039T, 2230BA y 2240PA



Nueca de 8 mm


Tipo de accionamiento	Referencia
Escudo ciego, negro RAL 9005	EDF30EXNE
Escudo ciego	EDF30EXIS16
Escudo bocallave negro RAL 9005	EDF31EXNE
Escudo bocallave	EDF31EXIS16
Manilla Sena bocallave, negro RAL 9005	SDF32EXNE
Manilla Sena bocallave	SDF32EXIS16
Manilla Sena ciega, negro RAL 9005	SDF33EXNE
Manilla Sena ciega	SDF33EXIS16
Pomo tirador bocallave, negro RAL 9005	TTF85UNE
Pomo tirador bocallave	TTF85UIS16

Escudo ciego




EDF30EX

Llave




EDF31EX

Manilla + llave




SDF32EX

Manilla



SDF33EX









Pomo tirador fijo



TTF85U

# Accesorios Serie Lite y Quick

## Componentes

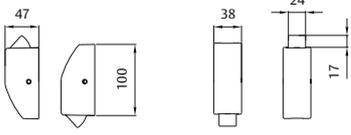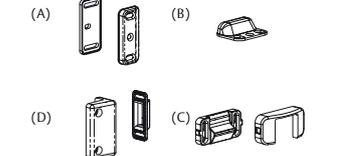	Componentes	Referencia
	Soporte principal Lite	SOPPRILITEFN
	Soporte secundario Lite	SOPAUXLITEN
	Reenvío A/B Lite&Quick	REENABMNFN
	Reenvío A/B lateral Lite&Quick	REEN3LMNFN
	Cerradero central Fuego (A) Cerradero suelo (B) Cerradero para puerta de aluminio (C) Cerradero para puerta de PVC (D)	CERFRCT CERFRFT CERALUMT (no RF) CERPVCT (no RF)
	Barra horizontal estándar (A) Barra horizontal especial (B)	BARH0900V/R/N/C/I/B/P BARH1400V/R/N/C/I/B/P
	Kit fallebas para puerta de 3,5m (A) Kit falleba+cubrefalleba para puerta de 3,5m (B)	BARFVMN35N BARFCMN35N
	Kit conversión 1S a 3S	KITMN1S3SF