SAYMO
PROFESIONALES EN PUERTAS

HDF **ROSARIO**

CARACTERÍSTICAS

Familia	Moldeadas
Modelo	HDF Rosario
	Tableros de HDF con líneas rauteadas, diseños sin veta
Orientación Veta	No aplica
Ambientes	Interiores
Medidas	Altura2,000-2,130 mm
	Ancho600-914 mm
	Espesor33 mm
Material del tablero	Tableros de HDF termoformados
Material de largueros	Madera sólida
Material de armadores	Madera sólida
Opciones de diseño	Rosario
Color	Base primer blanco
Garantía	12 meses

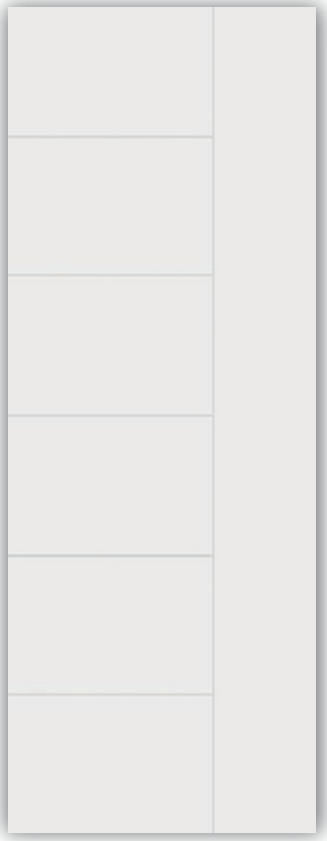

*Condiciones varían según país. Imágenes con fines ilustrativos.

puertassaymo.com • + 506 2236 6263

SAYMO
PROFESIONALES EN PUERTAS

DETALLES	DESCRIPCIÓN	RECOMENDACIÓN DE USO Y MANTENIMIENTO
— Puerta con tableros de HDF — 33 mm de espesor — Diseños texturados — Disponible hasta 2.10 m de altura — Disponible en anchos de hasta 0.90 m	Tableros de HDF (High Density Fiber), comprimida con fibras de madera de alta densidad 1000 kg/m3. Estructura perimetral de madera sólida, calibrada y seca al 12% de humedad. Adhesivo de Acetato de Polivinilo. Relleno de poliestireno expandido o honey comb.	Para un mantenimiento rutinario (limpiar excesos de polvo) se recomienda limpiar con un paño húmedo. Se recomienda pintar cada dos años como mínimo, para preservar y mantener el producto en optima condición.

ALMACENAJE E INSTALACIÓN

Recomendaciones de Instalación

- Cuando la puerta no cuente con acabado final es requerido aplicar pintura base solvente en todas las caras y cantos de la puerta antes de la instalación.
- Al momento de realizar la instalación, guiarse con el manual correspondiente de puertas HDF.
- Se sugiere utilizar bisagras de sobreponer, para evitar encasillados de bisagras.
- Para la perforación exacta del agujero de cerradura, guiarse por el plano autorizado.
- Los marcos y contramarcos, pueden ser instalados con tornillería, espuma de poliuretano y clavillo.

Recomendaciones de Almacenaje

- Evite arrastrar las puertas con alguna superficie ni unas con otras y mantenerlas limpias.
- Almacenar en un lugar bajo techo, superficie plana, en área ventilada y seca.
- Las puertas no deben ser expuestas a cambios extremos de temperatura y/o humedad.
- Las puertas no deben de instalarse hasta que las fundiciones, pisos de concreto estén curadas y secas.
- Conservar la bolsa de polietileno hasta su instalación. Almacenar en forma horizontal.
- No estibar ás de 1 paquete (tarima) de 40 unidades y no colocar objetos o materiales en cima de las mismas.
- Instalar el marco y puerta con último paso de la construcción.
- Proteger la puerta y marco después de instalada con 1 bolsa de polietileno.

GARANTÍA

Garantía de 12 meses a partir de fecha factura Saymo, contra defectos de fabricación que de acuerdo a juicio del departamento técnico provengan del proceso de fabricación o de los materiales utilizados.

No Aplica Garantía

- Ajustes sobre los cantos de la puerta.
- Si la puerta sufre modificaciones a la estructura original.
- Daños causados por el proceso de instalación de la puerta.
- Deflectaciones por excesos de humedad producidos en el área de instalación.
- Daños causados por manipulación.
- Daños causados en obra por condiciones de la misma.